




| 10MCV5LST.PANO



| 6MCV4LST.PANO

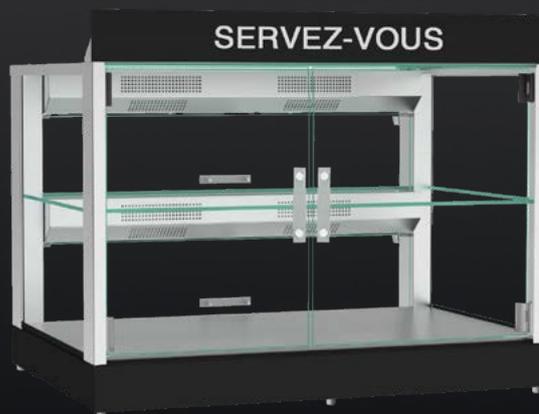

| 10MCV2LST.PANOTT  
"Table top"

**Vitrine chaude ventilée PANORAMA**  
Vision globale grâce aux étagères vitrées

### DESIGN

Incitation à la vente directe en libre-service, son esthétique totalement transparente valorise vos produits grâce aux étagères en verre sécurit, de larges baies vitrées latérales et un éclairage leds latéral à chaque étage. Cette élégante vitrine panoramique garantit une hausse de chiffre d'affaires immédiate avec des coûts d'exploitations réduits facilitant son utilisation.

### HYGIÈNE ET FACILITÉ D'ENTRETIEN

La vitrine chaude brassée PANORAMA permet une accessibilité intérieure totale pour faciliter son nettoyage grâce aux étagères de présentation en verre sécurit à chaque niveau.

### PERFORMANCE


Sa technologie innovante de chauffe maintient les aliments conditionnés à une température à cœur de +63°C à +70°C exigible par les services vétérinaires (sécurité alimentaire). La conception de chauffe brassée à chaque étage permet de superposer tout produit et d'augmenter la capacité de stockage. Chargement des produits par l'arrière.



**6MCV2LST.PANOTT**  
"Table top"



**6MCV2LST.PANO**

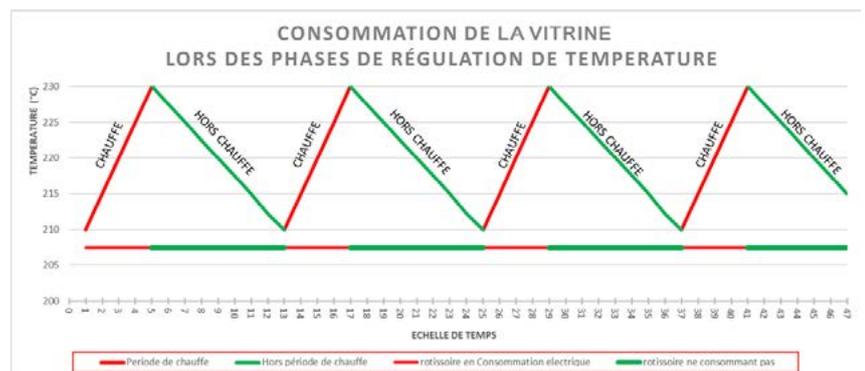

## ÉCONOMIE GREEN ENERGY

La vitrine chaude brassée **PANORAMA** équipée de contrôle de chauffe indépendant par niveau, au gré de son utilisation, génère une faible consommation associée à des vitrages thermiques K.Glass latéraux anti-rayonnements dans une démarche d'**ÉCONOMIE** : programme de réduction des dépenses énergétiques grâce à la maîtrise technologique de chauffe avec les meilleurs rendements. -25% (contrôle général) jusqu'à -80% (contrôle indépendant par niveau) sur votre facture d'électricité comparée à certains produits concurrentiels.





6MCV3LST.PANO



10MCV3LST.PANOTT  
"Table top"



10MCV4LST.PANO

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PANORAMA

- Efficacité énergétique (gain financier important).
- Vitrages thermiques latéraux K.Glass (anti-rayonnement).
- Étagère de présentation en verre sécurit (vision globale de l'ensemble des produits).
- 2 à 5 niveaux de présentation selon modèle.
- Panneau d'affichage avec régulations tactiles indépendantes par niveau de présentation.
- Cette régulation par niveau permet de modifier la température ou de la couper suivant le flux de la journée.
- Éclairage latéral valorisant par lampes leds.
- Enseigne en verre sérigraphié noir "SERVEZ-VOUS" dissociable de la vitrine.
- Fabrication en verre, inox et peinture époxy laquée noire.
- Montée sur socle à roulettes dont 2 à freins ou pieds réglages (modèle 450).
- Chargement des produits par l'arrière.

### ATOUTS TECHNIQUES



Affichage digital et contrôle électronique de la température par niveau. Gain énergétique.






Technologie innovante de circulation et répartition de la chaleur pour chaque étagère.



Bandeau sérigraphié "Servez-vous" (option)






Porte vitrée traversante avec poignée.

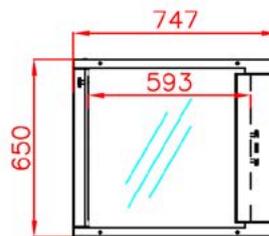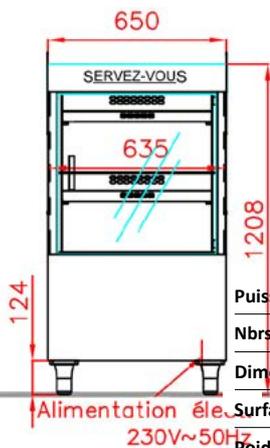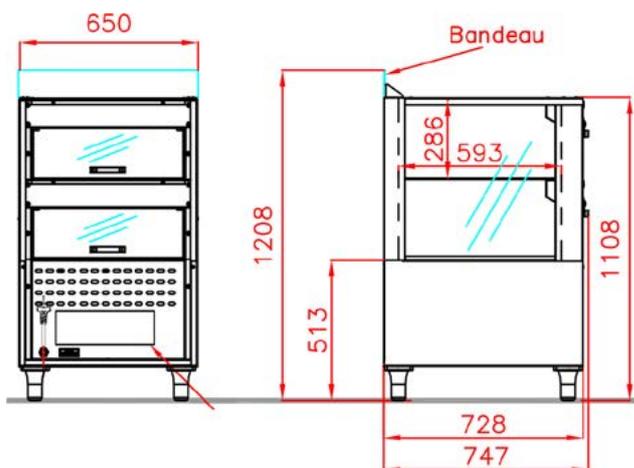




<b>Puissance</b>	1120 Watts / 230 V monophasé 16A
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	24 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	1108 x 650 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	100 Kg
<b>Poids emballé</b>	150 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

### 6MCV2LST.PANO

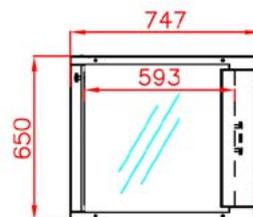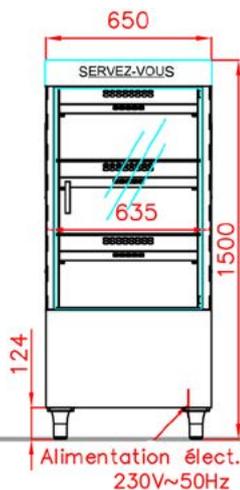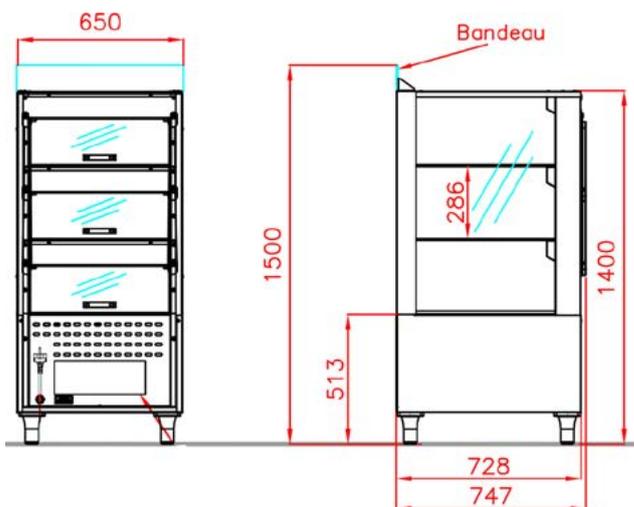


<b>Puissance</b>	1675 Watts / 230V monophasé 16A
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	36 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	1400 x 650 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	120 Kg
<b>Poids emballé</b>	170 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

### 6MCV3LST.PANO

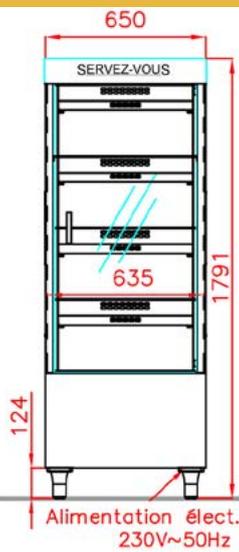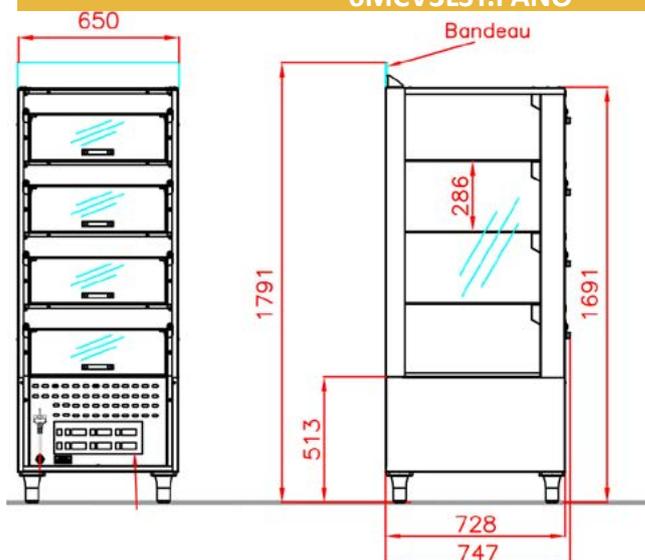


<b>Puissance</b>	2230 Watts
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	48 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	1691 x 650 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	140 Kg
<b>Poids emballé</b>	190 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)


### 6MCV4LST.PANO

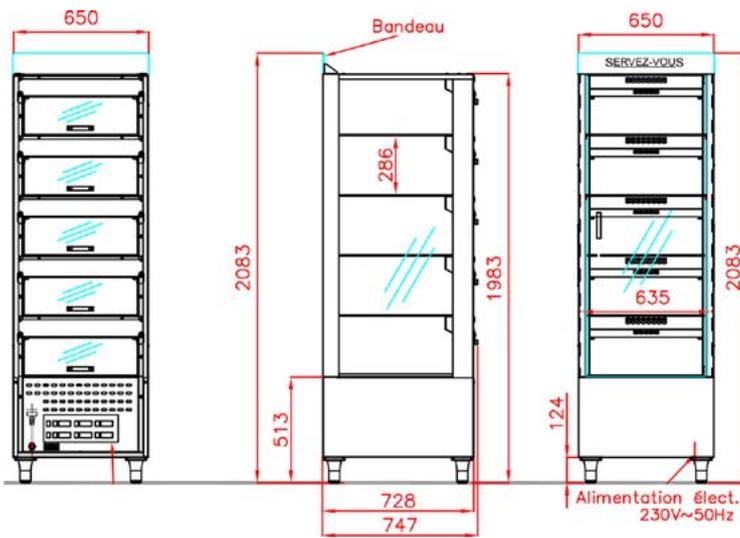


**6MCV5LST.PANO**




<b>Puissance</b>	2785 Watts / 230V monophasé 16A
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	60 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	1983 x 650 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	160 Kg
<b>Poids emballé</b>	210 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

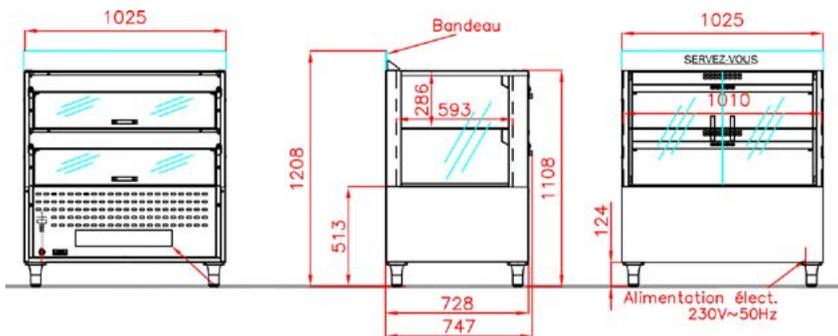

**10MCV2LST.PANO**

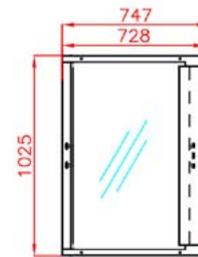



<b>Puissance</b>	1730 Watts / 230V monophasé 16A
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	40 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	1108 x 1025 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	120 Kg
<b>Poids emballé</b>	170 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

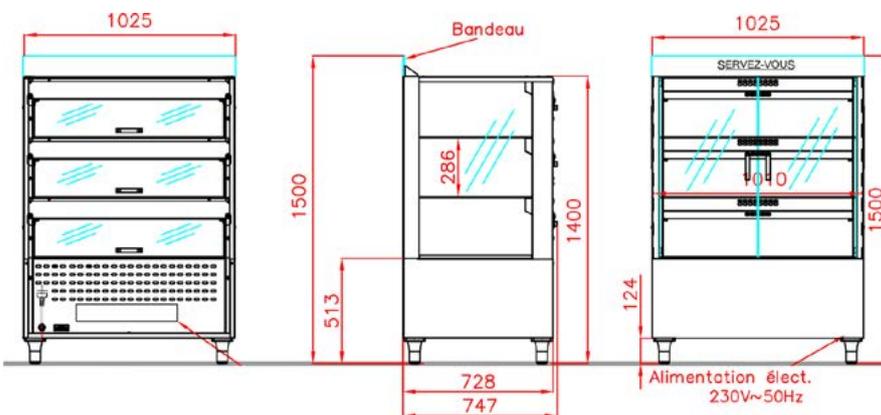

**10MCV3LST.PANO**





<b>Puissance</b>	2590 Watts / 230V monophasé 16A
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	60 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	1400 x 1025 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	150 Kg
<b>Poids emballé</b>	200 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

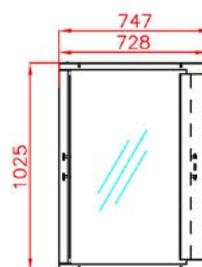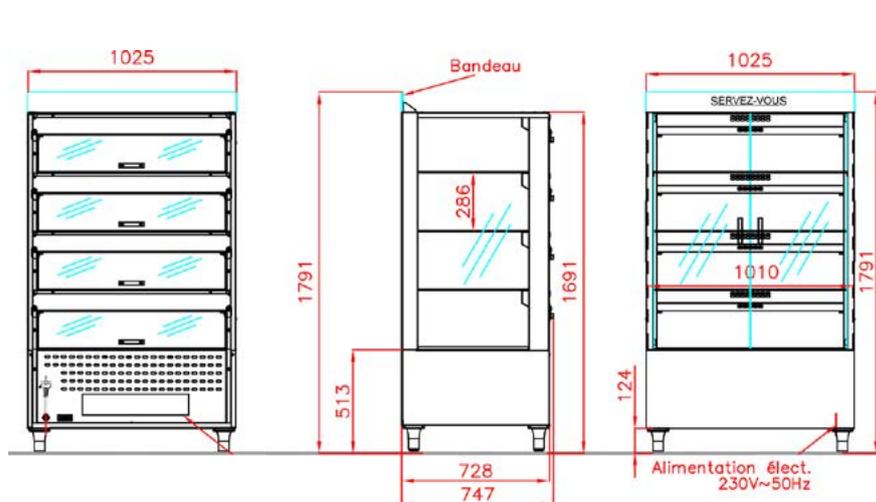


<b>Puissance</b>	3450 Watts / 230V monophasé 16A
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	80 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	1691 x 1025 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	180 Kg
<b>Poids emballé</b>	2300 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

### 10MCV4LST.PANO

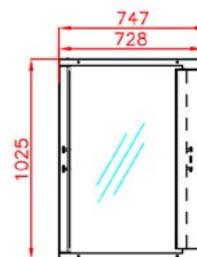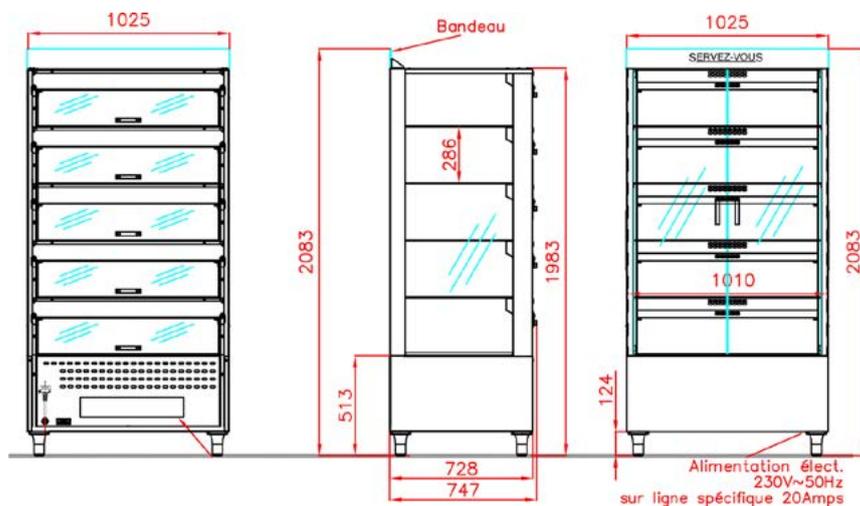


<b>Puissance</b>	4300 Watts / 230V monophasé 16A
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	100 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	1983 x 1025 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	220 Kg
<b>Poids emballé</b>	270 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

### 10MCV5LST.PANO

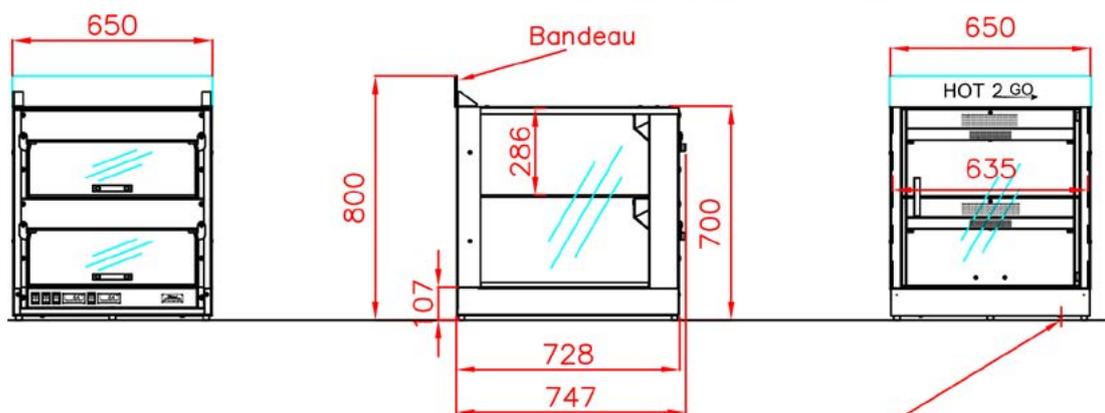


Alimentation élect.  
230V~50Hz

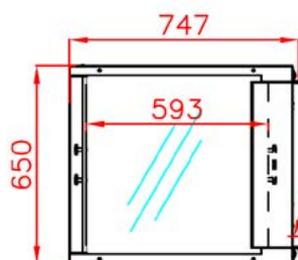


<b>Puissance</b>	1120 Watts / 230V monophasé 16A
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	24 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	771 x 650 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	80 Kg
<b>Poids emballé</b>	130 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

**6MCV2LST.PANOTT**

à poser

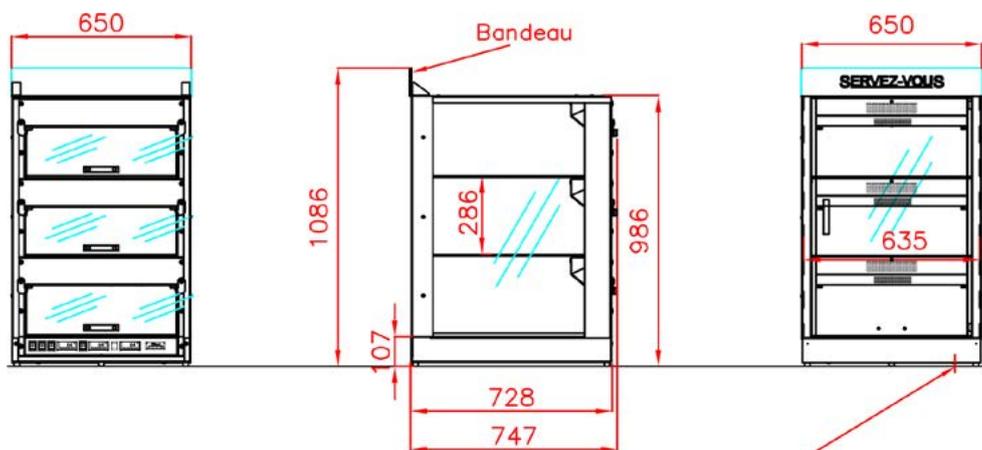


Alimentation élect.  
230V~50Hz

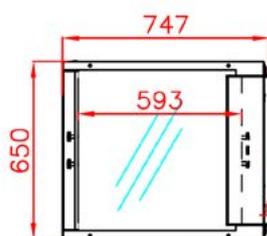


<b>Puissance</b>	1675 Watts / 230V monophasé 16A
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	36 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	1063 x 650 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	90 Kg
<b>Poids emballé</b>	130 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

**6MCV3LST.PANOTT**

à poser

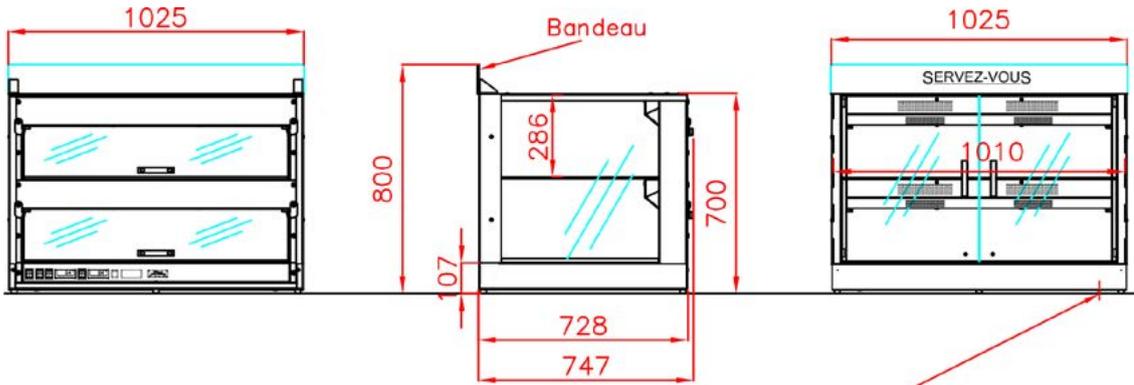


Alimentation élect.  
230V~50Hz

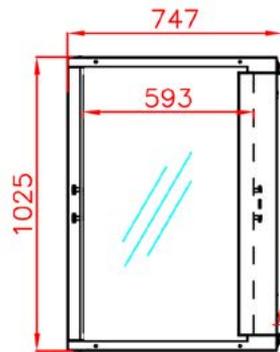


<b>Puissance</b>	1730 Watts
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	40 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	800 x 1025 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L:1010 mm
<b>Poids</b>	100 Kg
<b>Poids emballé</b>	150 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

**10MCV2LST.PANOTT**

à poser

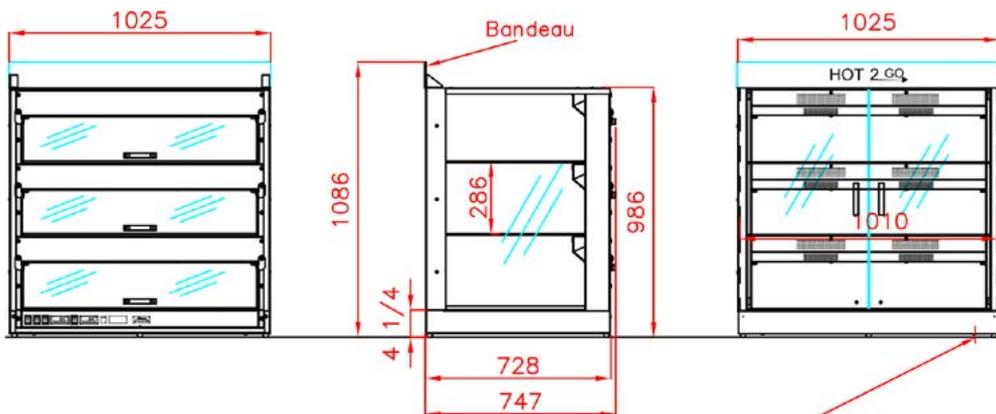

Alimentation élect.  
230V~50Hz

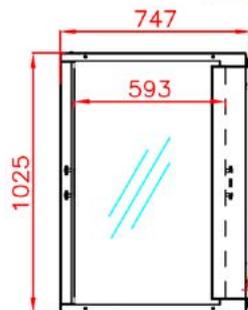

<b>Puissance</b>	2590 Watts
<b>Nbrs de volailles maintien</b>	60 volailles sous coques
<b>Dimensions (HxLxP)</b>	1086 x 1025 x 745 mm
<b>Surface d'une étagère</b>	P:593 x L: 1010 mm
<b>Poids</b>	130 Kg
<b>Poids emballé</b>	180 Kg
<b>Protection</b>	Vitres K.GLASS (Anti-brûlure et rayonnement)
<b>Garantie</b>	1 an sur pièces (vitrages exclus)

**10MCV3LST.PANOTT**

à poser